THERMOVAL®

# KARTA PRODUKTU

PRZEWODY GRZEJNE

## SAMOREGULUJĄCY
# TV ELSR BO UV 10

## ZASTOSOWANIE

Jednostronnie zasilany przewód grzejny zmiennooporowy (samoregulujący) przeznaczony do instalacji w systemach ogrzewania zapobiegających oblodzeniu: w instalacjach rurowych, rynnach, rurach spustowych oraz do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów. Przewód można przycinać na dowolne długości.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilnia: ..... ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: ..... 10 W/m przy 10°C
Stała temperatura pracy: ..... 65°C
Max. Temperatura: ..... 85°C
Min. Temperatura otoczenia: ..... -40°C
Min. Promień gięcia: ..... 60 mm
Zasilanie: ..... jednostronne
Długość przewodu zasilającego: ..... dowolna
Powłoka zewnętrzna: ..... TPE-O
Ekranowanie: ..... ocynowana miedziana plecionka
Element grzejny:..... niklowana miedź w polimerze węglowym
Wymiary: ..... ok. 12,8 x 6,7 mm

## ATESTY I GWARANCJA

Przewód **TV ELSR BO UV 10** posiada deklarację zgodności z normami europejskimi. CE

Przewód objęty jest gwarancją - 5 LAT

## MOC WYJŚCIOWA PRZEWODU
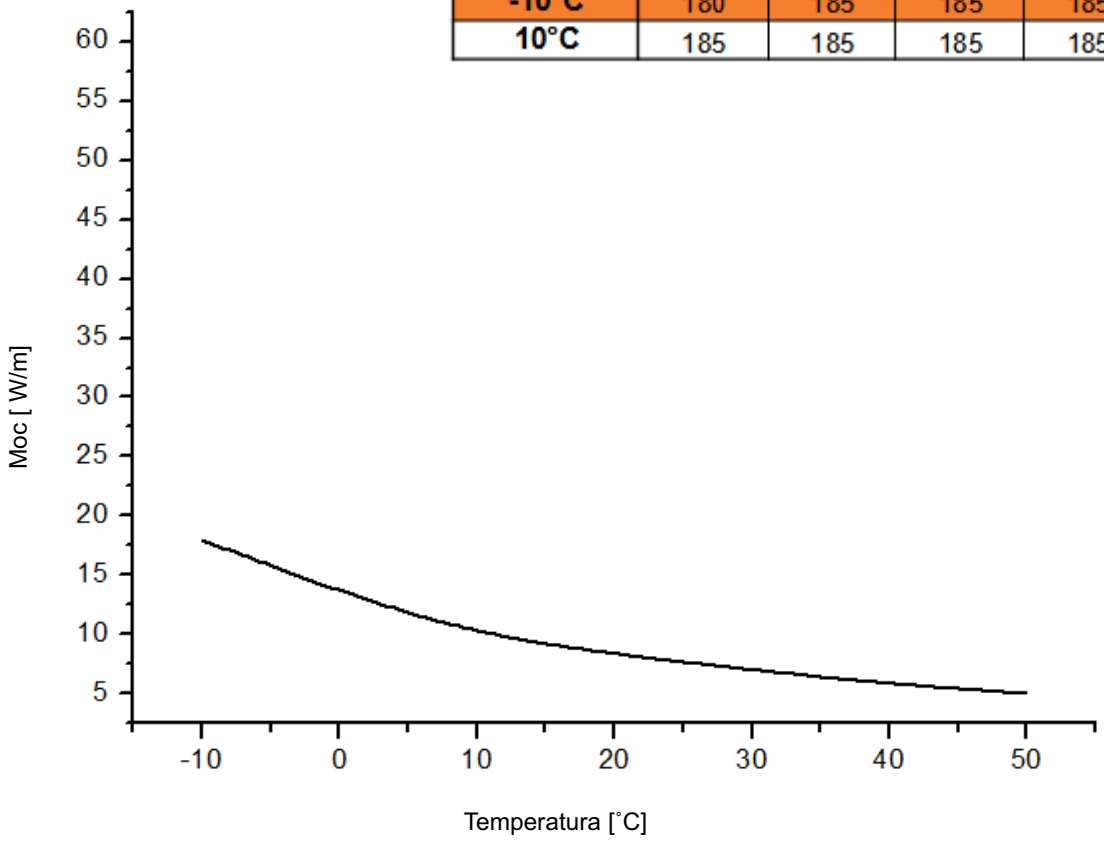
| Temperatura otoczenia przy rozruchu | Maksymalna długość obwodu (w metrach) dla zastosowanego zabezpieczenia sieci | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A |
| -40°C | 95 | 125 | 185 | 185 | 185 |
| -20°C | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| -10°C | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 10°C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |