THERMOVAL®

KARTA PRODUKTU

PRZEWODY GRZEJNE

SAMOREGULUJĄCY
TV ELSR BO UV 16

ZASTOSOWANIE

Jednostronnie zasilany przewód grzejny zmiennooporowy (samoregulujący) przeznaczony do instalacji w systemach ogrzewania zapobiegających oblodzeniu: w instalacjach rurowych, rynnach, rurach spustowych oraz do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów. Przewód można przycinać na dowolne długości.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilnia: ..... ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: ..... 16 W/m przy 10°C
Stała temperatura pracy: ..... 65°C
Max. Temperatura: ..... 85°C
Min. Temperatura otoczenia: ..... -40°C
Min. Promień gięcia: ..... 60 mm
Zasilanie: ..... jednostronne
Długość przewodu zasilającego: ..... dowolna
Powłoka zewnętrzna: ..... TPE-O
Ekranowanie: ..... ocynowana miedziana plecionka
Element grzejny:..... niklowana miedź w polimerze węglowym
Wymiary: ..... ok. 12,8 x 6,7 mm

ATESTY I GWARANCJA

Przewód **TV ELSR BO UV 16** posiada deklarację zgodności z normami europejskimi. CE

Przewód objęty jest gwarancją - 5 LAT

MOC WYJŚCIOWA PRZEWODU
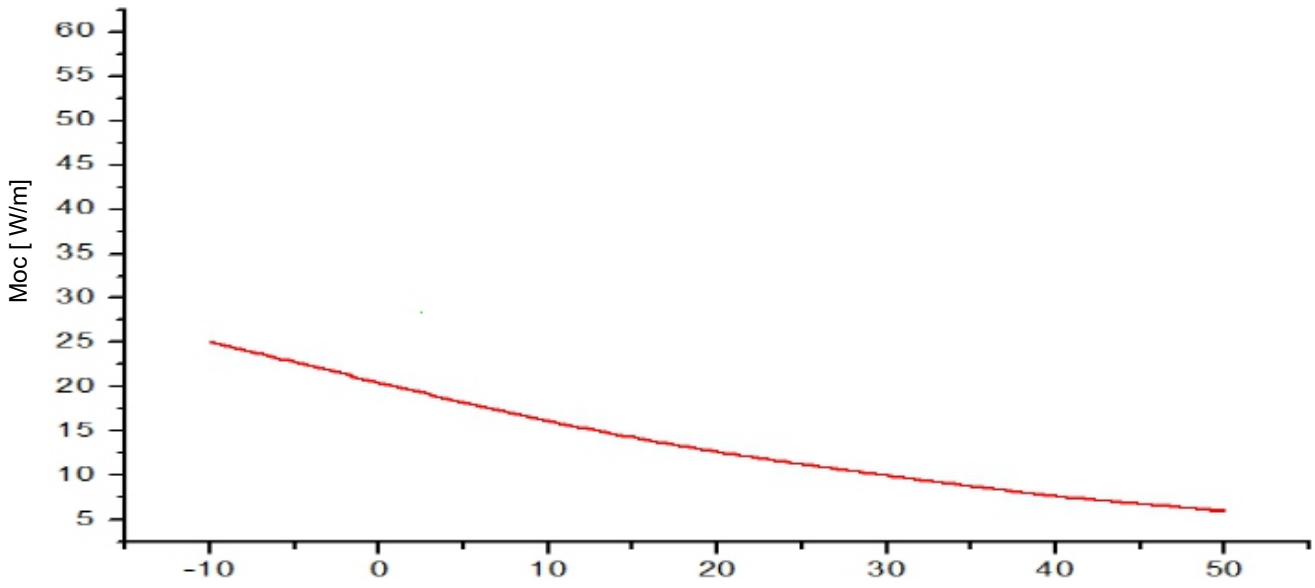
Temperatura otoczenia przy rozruchu	Maksymalna długość obwodu (w metrach) dla zastosowanego zabezpieczenia sieci				
	16A	20A	25A	32A	40A
-40°C	67	90	115	115	115
-20°C	105	115	115	115	115
-10°C	115	115	115	115	115
10°C	115	115	115	115	115