

**THERMOVAL®**

FOLIA GRZEWcza

TV HP 220

Zaawansowane technologicznie rozwiązanie idealne do zastosowania w nowoczesnych systemach ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego.



NOWOCZESNY SPOSÓB NA OGRZANIE

WNĘTRZA – najwyższa jakość folii TV HP 220 Thermoval® w połączeniu z jej funkcjonalnością i wszechstronnością sprawia, że doskonale sprawdza się w biurach i domach, zwłaszcza tam, gdzie instalacja ogrzewania podłogowego jest niemożliwa. Montaż:

- ✓ PODŁOGI PANELOWE I DREWNIANE
- ✓ WYKŁADZINY DYWANOWE
- ✓ PCV
- ✓ ŚCIANY
- ✓ PANELE ŚCIENNE
- ✓ SUFITY

FUNKCJE I ZALETY FOLII GRZEWczej



10-LETNIA
GWARANCJA



OPTIMALNY ROZKŁAD
TEMPERATUR



PROSTY
MONTAŻ



SAMOREGULACJA
TEMPERATURY



NISKIE KOSZTY
UŻYTKOWANIA



OSZCZĘDNOŚĆ
PRZESTRZENI



NIE PRZEGRZEWA SIĘ



KOMFORT
UŻYTKOWANIA




DLA ALERGIKÓW



FOLIA GRZEWcza

TV HP 220

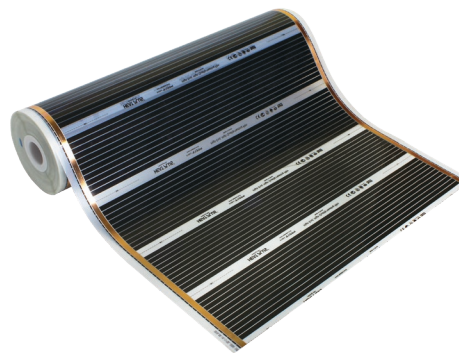

Ogrzewanie podłogowe już zdobyło ogromne zainteresowanie, ale dzięki foliom HP Thermoval można ogrzać także ściany i sufity. Folie TV HP 220 stosuje się wtedy, kiedy użycie ogrzewania podłogowego nie jest możliwe. Taki sposób ogrzewania pozwala na równomierny rozkład temperatury we wnętrzu. Ściany i sufity można wykończyć płytami kartonowo-gipsowymi, laminowanymi lub panelami ściennymi. Folia ta jest niczym grzejnik elektryczny, ale ukryty pod podłogą, w ścianie lub w suficie.


Folia generuje ciepło, które przyjemnie podnosi temperaturę otoczenia. Temperaturę w pomieszczeniu można zmniejszać lub zwiększać dowolnie, a folia szybko na te zmiany reaguje. Może być zastosowana jako ogrzewanie podstawowe lub wspomagające. Rozwiązanie może być tańsze od innych systemów ogrzewania podłogowego i centralnego, a przy tym jest bardzo wytrzymałe na uszkodzenia. Trwałość folii szacowana jest na dziesięciolecia.

folia grzewcza	TV HP 220
zasilanie	jednostronne lub dwustronne
napięcie zasilania	~230 V / 50 Hz
moc grzewcza	220 W/m ²
szerokość folii	100 cm
grubość folii	0,35 mm
element grzejny	materiał rezystancyjny, stałooporowy
powłoka zewnętrzna	folia poliestrowa
max. temperatura pracy	50°C
klasa ochrony	klasa II
powierzchnia grzewcza	docinanie wg potrzeb
moduł odcinania	co 25 cm
ilość na rolce	100 mb



instrukcja montażu
folii grzewczej
TV HP 220

 [pobierz plik PDF](#)

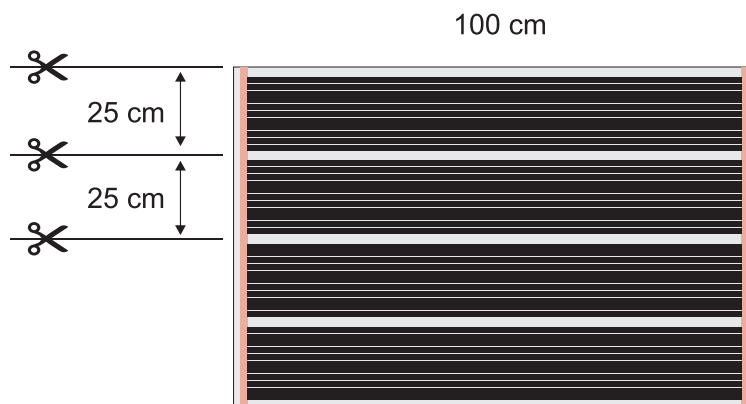

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta 