



THERMOVAL®

MATY GRZEWcze

TV TO 50

Dzięki matom grzewczym Thermoval, ogrzewanie podłogowe staje się proste i efektywne. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się komfortem ciepłej podłogi przez cały rok.



WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE – najwyższa jakość mat grzewczych TV TO 50 Thermoval® sprawia, że doskonale sprawdzają się w domach, biurach oraz obiektach komercyjnych. Maty nadają się do instalacji pod podłogami ceramicznymi, kamiennymi, betonowymi itd. Maty można instalować w pomieszczeniach takich jak:

- ✓ ŁAZIENKI
- ✓ KUCHNIE
- ✓ PRZEDPOKOJE
- ✓ POKOJE DZIENNE
- ✓ POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
- ✓ BIURA
- ✓ OBIEKTY HANDLOWE

FUNKCJE I ZALETY MAT GRZEWczyCH



25-LETNIA GWARANCJA



WYSOKA WYDAJNOŚĆ GRZEWczA



PROSTA INSTALACJA



JEDNOSTRONNE ZASILANIE



BEZPIECZNA DLA ALERGIKÓW



MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W RÓŻNYCH RODZAJACH POMIESZCZEŃ



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA



MATY GRZEWcze

TV TO 50

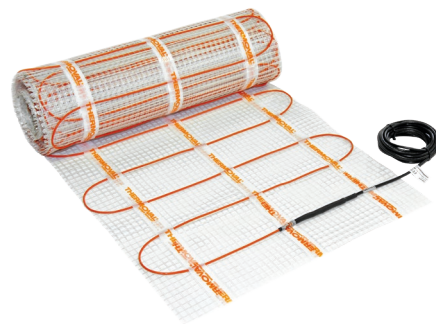

Maty grzejne Thermoal TV TO 50 stanowią idealne rozwiązanie do wewnętrznych systemów grzewczych, zapewniając równomierny rozkład ciepła i komfort użytkowania. Ich zaawansowana konstrukcja umożliwia instalację w kleju lub cienkiej wylewce betonowej. Dzięki jednostronnemu zasilaniu i elastycznym kablom, montaż jest szybki i prosty. Ponadto, dzięki szybkiemu nagrzewaniu się i równomiernemu rozkładowi ciepła, pomieszczenia


stają się ciepłe w krótkim czasie, co pozwala na oszczędność energii i komfort użytkowania. Wybierając maty grzewcze Thermoal TV TO 50, wybierasz niezawodność i długowieczność. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zapewniają wieloletnią bezawaryjną pracę. To doskonałe rozwiązanie zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji istniejących systemów grzewczych.

mata grzewcza	TV TO 50
zasilanie	jednostronne
napięcie zasilania	~230 V / 50 Hz
moc grzewcza	150 W/m ² lub 170 W/m ²
grubość maty	3,5 mm
element grzejny	żyła wielodrutowa
powłoka zewnętrzna	PVC
max. temperatura pracy	60°C
klasa ochrony	IPX7
gwarancja	25 lat
rodzaj podłogi	ceramiczna, kamienna, betonowa, itp.
miejsce instalacji	wewnątrz budynków
technika instalacji	w kleju lub cienkiej wylewce betonowej



instrukcja montażu
maty grzewczej
TV TO 50

 [pobierz plik PDF](#)

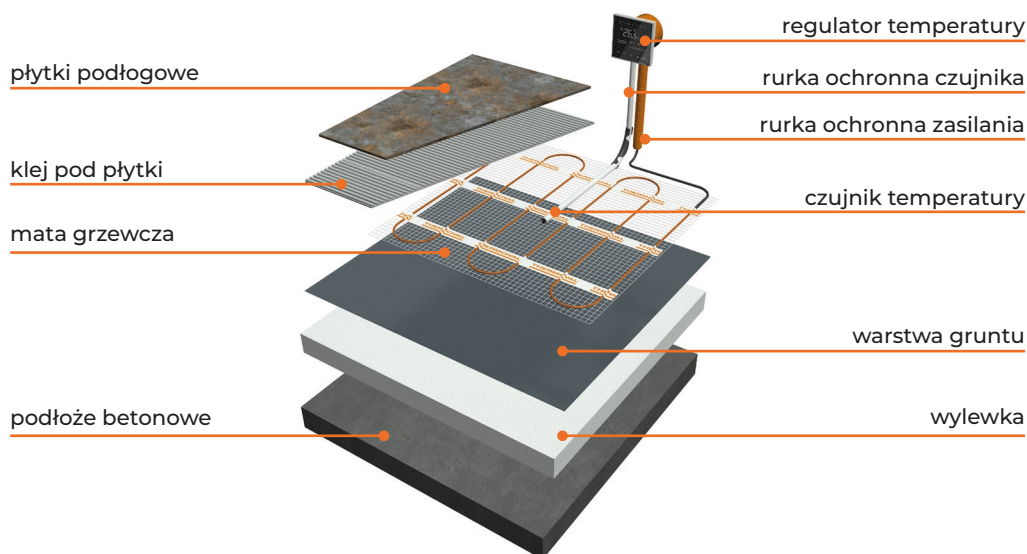

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta 