



THERMOVAL®

MATY GRZEWcze

TV TT 50

Maty grzewcze Thermoval TV TT 50 to nowoczesne rozwiązanie dla efektywnego ogrzewania podłogowego. To ekonomiczna, ekologiczna i estetyczna alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych.



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE – Wysoka jakość mat grzewczych TV TT 50 Thermoval® sprawia, że są doskonałym wyborem zarówno do domów, jak i biur oraz obiektów komercyjnych. Maty można instalować pod:

- ✓ PODŁOGAMI CERAMICZNYMI
- ✓ PODŁOGAMI KAMIENNYMI
- ✓ PODŁOGAMI BETONOWYMI
- ✓ PODŁOGAMI GRESOWYMI

FUNKCJE I ZALETY MAT GRZEWczyCH



25-LETNIA
GWARANCJA



PRECYZYJNA
REGULACJA
TEMPERATURY



SZYBKI I ŁATWY
MONTAŻ



WYSOKI KOMFORT
CIEPLNY



BEZPIECZNA DLA
ALERGIKÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA



MATY GRZEWcze

TV TT 50

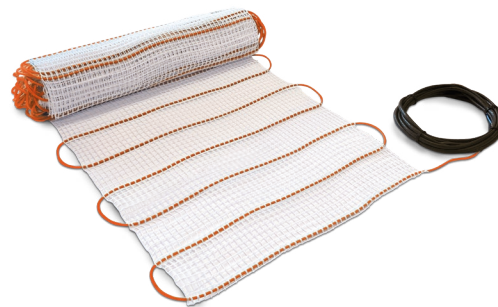

Maty grzejne Thermoal TV TT 50 to innowacyjne rozwiązanie dla wewnętrznych systemów grzewczych, które zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i wysoki komfort użytkowania. Maty TV TT 50 posiadają podkład z siatki tekstylnej. Zaawansowana konstrukcja pozwala na montaż w kleju lub cienkiej wylewce betonowej. Jednostronne zasilanie i elastyczne kable ułatwiają szybki i prosty montaż. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu i równomiernemu rozkładowi ciepła,


pomieszczenia stają się przytulne w krótkim czasie, co przyczynia się do oszczędności energii i wygody użytkowania. Wybierając maty grzewcze Thermoal TV TT 50, wybierasz niezawodność i trwałość. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i gwarantują wieloletnią bezawaryjną pracę. To idealne rozwiązanie zarówno dla nowych budynków, jak i modernizacji istniejących systemów grzewczych.

mata grzewcza	TV TT 50
zasilanie	jednostronne
napięcie zasilania	~230 V / 50 Hz
moc grzewcza	170 W/m ²
grubość maty	3,2 mm
element grzejny	żyła wielodrutowa
powłoka zewnętrzna	PVC
max. temperatura pracy	60°C
klasa ochrony	IPX7
gwarancja	25 lat
rodzaj podłogi	ceramiczna, kamienna, betonowa, itp.
miejsce instalacji	wewnątrz budynków
technika instalacji	w kleju lub cienkiej wylewce betonowej



instrukcja montażu
maty grzewczej
TV TT 50

pobierz plik PDF

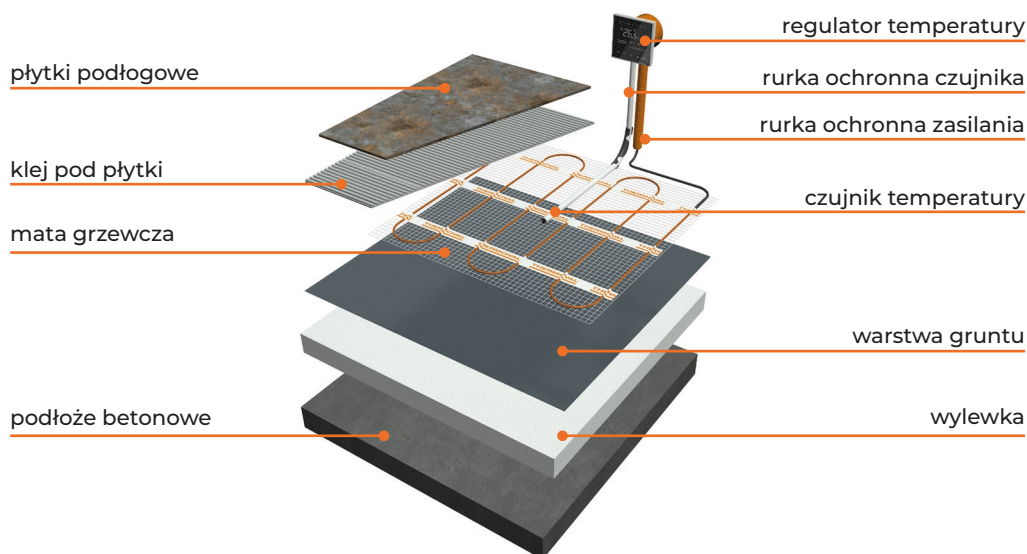

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta