




THERMOVAL®

FOLIE GRZEJNE POD LUSTRO

F4 & F6

Folie grzejne pod lustro równomiernie rozprawdają ciepło, zapobiegając osadzaniu się pary wodnej w wilgotnych i zaparowanych pomieszczeniach. Możesz cieszyć się czystym odbiciem bez konieczności wycierania lustra po kąpieli.

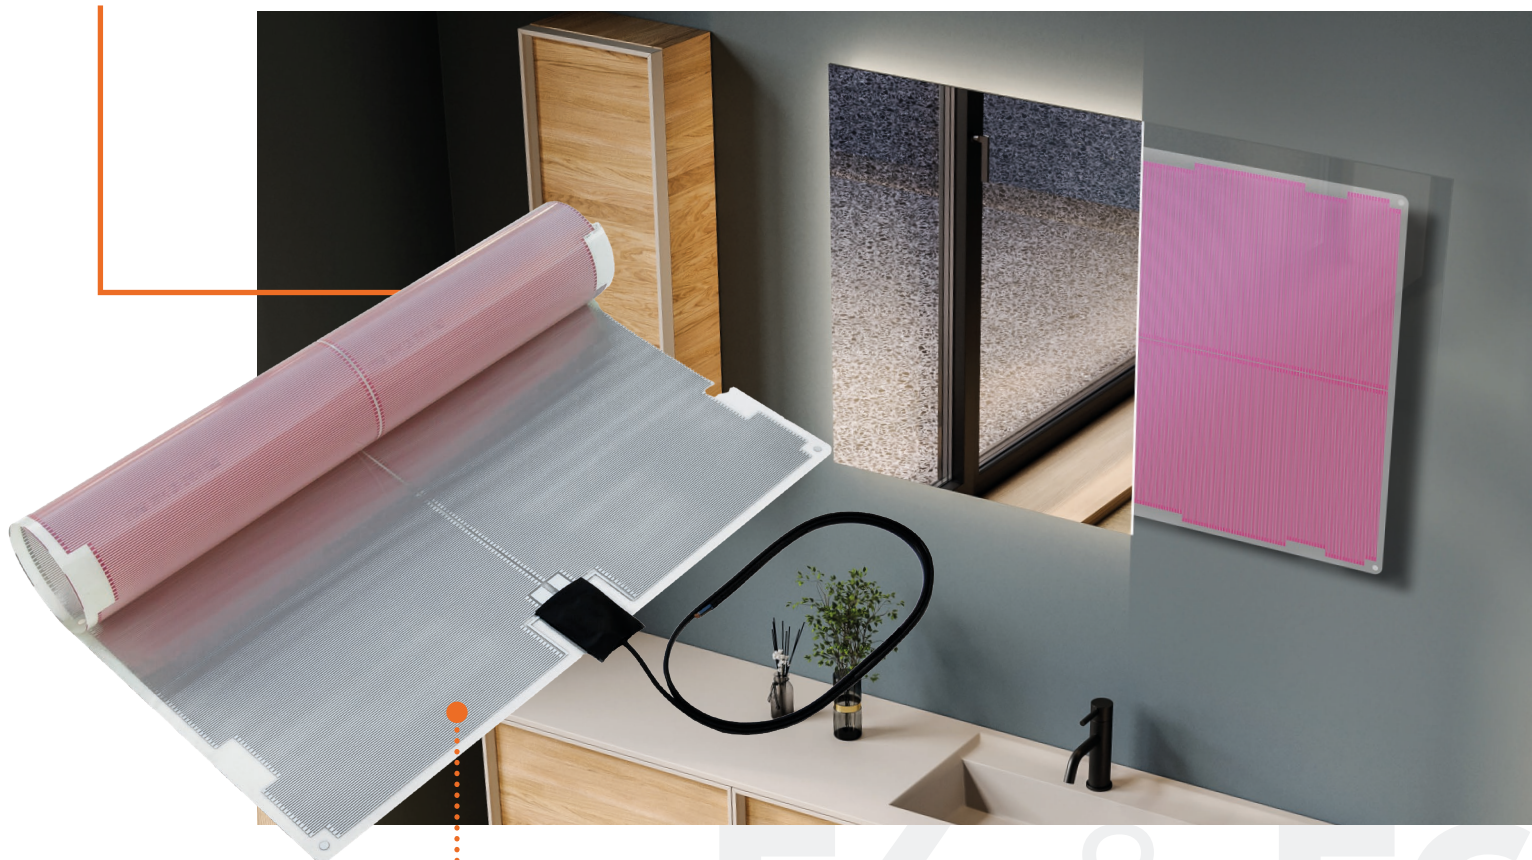

F4 & F6



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE –

wysoka jakość folii grzewczych Thermoval® sprawia, że są doskonałym wyborem dla najbardziej wymagających. Nie potrzebujesz specjalnego lustra, folie grzejne do luster Thermoval są uniwersalne i można je zamontować na większości standardowych luster, co czyni je bardzo wygodnym rozwiązaniem w każdej łazience.

FUNKCJE I ZALETY FOLII POD LUSTRO



GWARANCJA
24 MIESIĄCE



BRAK PARY –
KRZYSTALICZNIE
CZyste ODBICIE



SZYBKI I ŁATWY
MONTAŻ



OCHRONA PRZED
PRZEGRZANIEM



SZYBKE
NAGRZEWANIE



PROSTE
STEROWANIE –
BEZ DODATKOWYCH
URZĄDZEŃ



DODATKOWE
ŹRÓDŁO CIEPŁA




NOWOCZESNA
TECHNOLOGIA



FOLIE GRZEJNE POD LUSTRO

F4 & F6

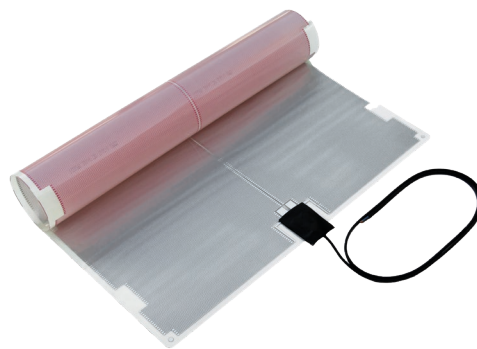

Folie grzejne Thermoval seria F (F4, F6) to idealne rozwiązanie do utrzymania czystości luster w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Elementem grzejącym są ścieżki z materiału rezystancyjnego, pokryte folią poliestrową, co zapewnia równomierne ogrzewanie powierzchni lustra i szybkie usunięcie pary wodnej. Produkt jest bezpieczny i łatwy w montażu, posiada klasę ochrony IP44, co oznacza, że jest odporny na wilgoć i bezpieczny w użytkowaniu w mokrych warunkach.


Nowoczesna technologia eliminująca konieczność uziemiania dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Folie grzejne pod lustro Thermoval seria F to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto pragnie cieszyć się czystym i zawsze gotowym do użycia lustrem. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i łatwości instalacji, stanowią one nieodzowny element wyposażenia nowoczesnych łazienek, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

folia grzewcza pod lustro	F4	F6
moc	39 W/m	59 W/m
szerokość	50 cm	60 cm
długość	40 cm	55 cm
przeznaczenie	ogrzewanie luster	
zastosowanie	wewnątrz budynków	
instalacja	samoprzylepna	
napięcie zasilania	~230 V / 50 Hz	
zasilanie	jednostronne	
grubość	0,2 mm	
przewód zasilający, długość	80 cm	
element grzejny	materiał rezystancyjny, stałoporowy	
powłoka ochronna	folia poliestrowa	
stopień/klasa ochrony	IP44 / II	
maks. temperatura pracy	60°C	
gwarancja podstawowa	2 lata	



instrukcja montażu
folii grzewczej
pod lustro

 pobierz plik PDF



THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta 