




THERMOVAL®

KOMPLET
KLIMATYZACJI NAŚCIENNEJ

MISHIMA

Klimatyzator naścienny MISHIMA od ThermoVal to połączenie nowoczesnego designu, zaawansowanej technologii i najwyższej efektywności energetycznej, gwarantujące komfort w każdych warunkach. Idealny wybór do mieszkań, biur i obiektów komercyjnych.

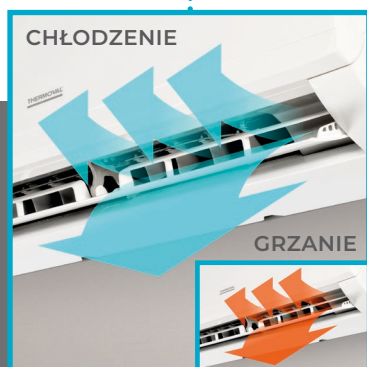

NIEZAWODNOŚĆ I KOMFORT – zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie WiFi, funkcja Turbo oraz jonizator powietrza, zapewniają doskonałą jakość powietrza i wygodę użytkownika. Kompaktowa konstrukcja i nowoczesny design sprawiają, że urządzenie pasuje do każdego wnętrza. Technologia inwerterowa oraz ekologiczny czynnik chłodniczy R32 zapewniają wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

FUNKCJE I ZALETY KLIMATYZACJI



ZESTAW GRZĄŁEK
ARCTIC KIT



STEROWANIE
WI-FI



SPRĘŻARKA
DC INVERTER



12 BIEGÓW
WENTYLATORA



NAWIEW 3D



OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII



FUNKCJA
AUTOCZYSZCZENIA



FILTR
Z AKTYWNYM
WĘGLEM



FUNKCJA
QUIET



KOMPLET KLIMATYZACJI NAŚCIENNEJ MISHIMA



Klimatyzator naścienny MISHIMA od Thermoval® to zaawansowane rozwiązanie technologiczne, które łączy efektywność, wygodę i nowoczesny wygląd. Wyposażony w funkcje takie jak 3D nawiew oraz wydajne filtry, zapewnia najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniu. Tryb Quiet gwarantuje

cichą pracę, idealną do sypialni czy biura. Funkcja utrzymania temperatury +8°C zapobiega zamarzaniu pomieszczeń w zimie. Klimatyzator MISHIMA to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie komfort, nowoczesność i oszczędność.

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		TVK-M20-JW	TVK-M30-JW	TVK-M50-JW	TVK-M70-JW
MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TVK-M20-JZ	TVK-M30-JZ	TVK-M50-JZ	TVK-M70-JZ
Wydajność chłodnicza średnia (zakres)	kW	2,6	3,6	5,3	7,0
Wydajność grzewcza średnia (zakres)	kW	3,2	3,8	5,6	7,3
Klasa energetyczna – chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
SEER (średni)		8,8	8,5	7,0	6,4
SCOP (średni)		4,6	4,6	4,0	4,0
Typ czynnika chłodniczego		R32	R32	R32	R32
Ilość czynnika chłodniczego	kg	1,0	1,0	1,1	1,45
Pobór mocy elektrycznej – chłodzenie średn. (min–max)	W	628 (80–1100)	1005 (130–1650)	1550 (560–2050)	2402 (420–3200)
Pobór mocy elektrycznej – grzanie średn. (min–max)	W	651 (70–990)	977 (160–1560)	1750 (780–2000)	2130 (300–3100)
Prąd pracy – chłodzenie średn. (min–max)	A	2,73 (0,35–4,78)	4,37 (0,6–7,2)	6,7 (2,4–9,0)	10,5 (1,8–13,9)
Prąd pracy – grzanie średn. (min–max)	A	2,83 (0,32–4,32)	4,24 (0,7–6,78)	7,6 (3,4–8,7)	9,3 (1,3–13,5)
Przepływ powietrza jedn. wewnętrzna (Hi/Mi/Lo)	m³/h	560	630	800/600/500	1090/770/610
Przepływ powietrza jedn. zewnętrzna	m³/h	2150	2200	2100	3500
Temp. pracy jedn. zewnętrzna – chłodzenie	°C	-15 – +50	-15 – +50	-15 – +50	-15 – +50
Temp. pracy jedn. zewnętrzna – grzanie	°C	-25 – +30	-25 – +30	-25 – +24	-25 – +24
Temp. pracy jedn. wewnętrzna – chłodzenie	°C	+16 – +32	+16 – +32	+17 – +32	+17 – +32
Temp. pracy jedn. wewnętrzna – grzanie	°C	0 – +30	0 – +30	0 – +30	0 – +30
Głośność jedn. wewnętrzna (Hi/Mi/Lo/Si)	dB	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Głośność jedn. zewnętrzna	dB	54	55	56	62
Wymiary netto jedn. wewnętrzna (SxWxG)	mm	835x295x208	835x295x208	969x241x320	1083x244x336
Wymiary netto jedn. zewnętrzna (SxWxG)	mm	765x555x303	765x555x303	874x554x330	955x740x398
Waga netto jedn. wewnętrzna	kg	8,7	8,7	11,2	13,6
Waga netto jedn. zewnętrzna	kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Średnica rur – ciecz–gaz	cal	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2	3/8–5/8
Maksymalna długość instalacji	m	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów	m	10	10	20	25
Zasilanie jedn. zewnętrzna	V, Hz, Faza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Maksymalny pobór mocy	W	2200,00	2200,00	2500,00	3700,00
Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna	A	11	11	13	19
Przewody zasilające jedn. zewnętrzna	ilość żył x mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Wydajność chłodnicza	Btu/h	9000 (3500–11000)	12000 (4700–14700)	18000 (11570–20130)	24000 (7200–28000)

Moduł WiFi jedn. wewnętrzna

pasmo 2.4 GHz, standard IEEE 802.11 b/g/n

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta

