



PODŁĄCZ DO 5 JEDNOSTEK
WEWNĘTRZNYCH.


THERMOVAL®

AGREGAT MULTI SPLIT

KYOTO

Zapewnienia stabilną temperaturę przez cały rok i pełną swobodę dopasowania instalacji do układu domu. Nowoczesny system klimatyzacji, łączący technologię wysoce oszczędnej pracy z ekologicznym sposobem chłodzenia.

Agregat obsługuje od dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych.

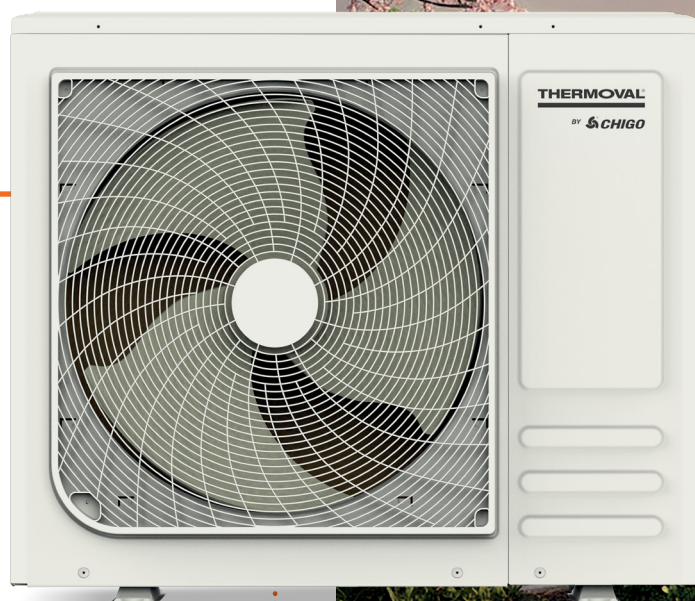

MULTISPLIT KYOTO

został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i oszczędności miejsca montażowego. Umożliwia indywidualne sterowanie temperaturą w wielu strefach, przy zachowaniu cichej i energooszczędnej pracy. Rozwiązanie doskonale sprawdza się tam, gdzie liczy się estetyka elewacji oraz efektywność eksploatacyjna.

Montaż:

- na elewacji budynku
- na balkonie lub tarasie
- na dachu
- na gruncie

FUNKCJE I ZALETY AGREGATU MULTI SPLIT



WYSOKA KLASA
ENERGETYCZNA A++



WYSOKA
WYDAJNOŚĆ



CICHA PRACA



ODPROWADZENIE
SKROPLIN



EKOLOGICZNY
CZYNNIK



ELASTYCZNA
KONFIGURACJA
SYSTEMU



TECHNOLOGIA
INWERTEROWA



NIEZALEŻNE
STEROWANIE
STREFOWE



SZEROKI ZAKRES
TEMPERATUR PRACY



AGREGAT MULTI SPLIT

KYOTO

Agregat Multi Split KYOTO wraz z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi z serii **EIGO**, **SAGA** oraz **AIRA** to kompleksowe rozwiązanie, które łączy technologię inwerterową z ekologicznym czynnikiem R32, zapewniając całoroczny komfort cieplny oraz wysoką efektywność energetyczną. System wykorzystuje wydajne jednostki zewnętrzne (o mocy do 42 000 Btu/h) precyzyjnie dopasowujące pracę sprężarki do aktualnego zapotrzebowania, co gwarantuje klasę efektywności A++ przy wskaźniku SEER 6,1, cichą pracę oraz zminimalizowane koszty eksploatacji.


Precyzyjną kontrolę nad instalacją sprawuje system indywidualnego sterowania temperaturą w wielu strefach, pozwalający na jednoczesną obsługę od 2 do 5 pomieszczeń o odmiennym obciążeniu cieplnym. Urządzenie oferuje niezawodne grzanie przy temperaturach zewnętrznych spadających do -15°C, a szeroki zakres długości instalacji chłodniczej oraz dopuszczalnych różnic wysokości zapewnia pełną swobodę projektową i łatwy montaż agregatu na zewnątrz zarówno nowych, jak i modernizowanych obiektów.

Parametr / Model	TVK-KYOTO-18K-2-JZ	TVK-KYOTO-27K-3-JZ	TVK-KYOTO-42K-5-JZ
Zasilanie (V, Hz, Ph)	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
CHŁODZENIE			
Wydajność (Btu/h)	18000	27000	42000
Nominalny pobór mocy (W)	1600	2420	3800
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++
GRZANIE			
Wydajność (Btu/h)	21000	30500	48000
Nominalny pobór mocy (W)	1630	2360	3770
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
Maks. liczba podłączonych jednostek wewn.	2	3	5
Maksymalny pobór prądu (A)	7,9	13,1	20,5
Maksymalny pobór mocy (W)	1800	3000	4700
Przewód zasilania do j. zewnętrznej (il. żył x przekrój) (mm ²)	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Połączenie między jednostkami (il. żył x przekrój) (mm ²)	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) (mm)	865x325x545	915x345x650	965x400x810
Waga netto / brutto (kg)	31 / 34	46 / 49	67 / 71
CZYNNIK CHŁODNICZY	R32	R32	R32
Całkowita długość instalacji (m)	40	60	80
Chłodzenie (°C)	-5 / 55	-5 / 55	-5 / 55
Grzanie (°C)	-15 / 32	-15 / 32	-15 / 32



**Dowiedz się więcej
o agregatach
Multi Split**

**Schemat instalacji
klimatyzacji Multi Split**

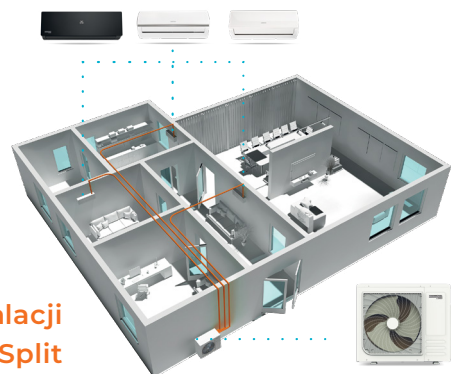

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta